



SYSTÈME VOLETS HP/PE

Protection et polyvalence

 **Parcelino & Agostinho**
CAIXILHARIAS




VOLETS HP/PE

Caractéristiques et types d'ouverture.

Notre système de volet en aluminium HP/PE est une excellente solution complémentaire pour tout type de propriété. Sa variété de solutions vous permet de contrôler l'entrée de la lumière, offre une protection à votre propriété et propose des alternatives pour ventiler les espaces souhaités.

Profils extrudés en alliage 6063 et épaisseur générale 1,5 mm.
Bouchon de chambre européen.
Joints EPDM.
Equerres de jonction en aluminium extrudé.
Jante et profondeur de lame 40 mm.
Possibilité de combiner jantes et vantaux.
Système de fermeture à crémone.
Résistance à l'action du vent : Classe C5.

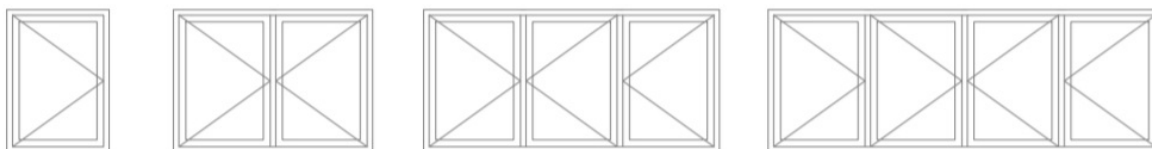

Les profilés du système HP/PE permettent des ouvertures battantes à 1, 2, 3 et 4 vantaux. Ils permettent également l'application de panneaux à lattes, de lattes fixes avec et sans trous et de lattes réglables.